



Lecteur DVD de Salon HDMI DVD-1080PK

Design et complet pour sublimer votre ensemble vidéo (1080p)

- Upscale 1080p
- DVD vidéo, DVD+/-R(W), CD-R(W)
- MP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX
- Sortie HDMI
- USB Host 2.0



Lecteur DVD de Salon HDMI

DVD-1080PK



Caractéristiques

Compatibilité

LectureDVD vidéo, DVD Ram, DVD+/-R(W), CD-R(W)
 Formats compatibles MP3, WMA, JPEG, MPEG-4, DivX

Vidéo

Upscaling 1080p
 Progressive Scan
 Standard Pal / Quasi-Pal, B/G, L/L'
 Convertisseur Vidéo DAC 108 Mhz / 14 bit

Audio

CompatibleDolby Digital
 Sorties numériquesDolby Digital
 Convertisseur Audio DAC192Khz / 24 Bit

Fonctions

HDMI CEC (Anynet+)
 Lecture accéléréex2/x8/x32/x128
 Easy Vidéo (montage simplifié)
 Reprise automatique de lecture

Connectiques

Entrée/ Sortie A/V (Cinch)x1
 Prise Péritelx1
 Sortie Audio numérique coaxialex1
 Sortie Audio optiquex1
 Sortie Component (YUV)x1
 Sortie HDMIx1
 Sortie Audio Analogique 5.1x1
 USB Host 2.0x1

Accessoires

Câble A/V Cinchx1
 Télécommandex1
 Pile (AAA)x2
 Manuel d'installationx1

Disponibilité

Avril 2008


Points forts

La qualité 100% numérique

Connexion HDMI



L'HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une connectique transférant en numérique les signaux vidéo et sonores de votre platine DVD vers votre TV, Home cinéma ou tout autre appareil AV. Vous n'avez qu'à simplement connecter les appareils à l'aide du câble HDMI pour profiter du 100% numérique.

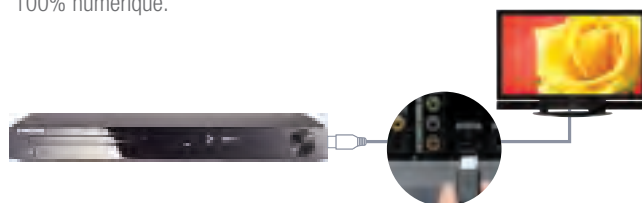

Une image encore plus nette

Le HD par excellence : le 1080p



Grâce à la connexion HDMI, les informations contenues dans votre DVD augmentent vers une résolution 1080p diminuant ainsi le bruit de l'image pour une qualité nettement améliorée.



Balayage entrelacé 1080i



Balayage Progressive 1080p

Une prise révolutionnaire

Prise USB Host



Prise USB "active" permettant la lecture de tous les périphériques dotés de cette connexion fonctionnant en "Plug & Play" sous PC. Concrètement, vous pouvez regarder vos photos*, films* ou écouter votre musique* stockés même sur une simple clé USB en la connectant directement en façade.



Spécifications techniques

Alimentation secteur 220V/240V~50Hz
 Consommation marche/veille 30 W/2,5 W
 Dimensions nettes (L x H x P) 430 x 45 x 250mm
 Dimensions Brutes (L x H x P) 532 x 139 x 330mm
 Poids Net/Brut (en kg) 2,1 / 3,2
 Colisage 1 colis cerclé
 Container 20 th/40 th 1300/2610
 Coloris Noir
 Origine Indonésie
 Code EAN 8 808 987 670 658



service consommateurs :

N° magique Indigo 32 60 dites "SAMSUNG"

www.samsung.fr

0,15 EUR TTC/MN

